

Installation Chipkartenleser

Sofern Sie bereits einen Chipkartenleser nutzen, überspringen Sie die folgenden Schritte.

1. Bitte installieren Sie den cyberJack Gerätetreiber, **bevor** Sie den Chipkartenleser am PC einstecken. Sie finden den aktuellen Treiber für den cyberJack secoder unter www.reiner-sct.com/treiber.
 - Starten Sie die Installation, indem Sie die .exe-Datei doppelt anklicken
 - Folgen Sie bei der Installation den jeweiligen Hinweisen des Installationsprogrammes
 - Damit die Installation abgeschlossen werden kann, muss der Rechner ggf. neu gestartet werden
2. Bitte schließen Sie nun den Chipkartenleser per USB-Kabel an Ihren PC an.
3. Sie finden unter **Start > Programme > Reiner SCT** ein Icon mit der Bezeichnung „cyberJack Gerätemanager“. Starten Sie bitte dieses Programm.
 - Über den Menüreiter **Test** finden Sie die Bezeichnung des Lesers
 - Klicken Sie anschließend auf **Test starten**, um die korrekte Funktion des Lesers an Ihrem Rechner zu testen


Einstellungen in Profi cash

1.1 Anlage des HBCI-Kürzels mit den Zugangsdaten

Öffnen Sie über das Menü **Stammdaten** den Dialog **HBCI-Verwaltung**.

Klicken Sie im neuen Fenster auf **Chipkartendaten lesen**.

- Bitte achten Sie nun auf die **Anzeige an Ihrem Chipkartenleser** und geben Sie die 6-stellige **Karten-PIN** ein, die Sie per separater Post von uns erhalten haben.
- Vergeben Sie sich im nächsten Fenster ein neues HBCI-Kürzel, zum Beispiel „ChipkarteVBHS“ und bestätigen Sie Ihre Eingaben mit **Speichern**

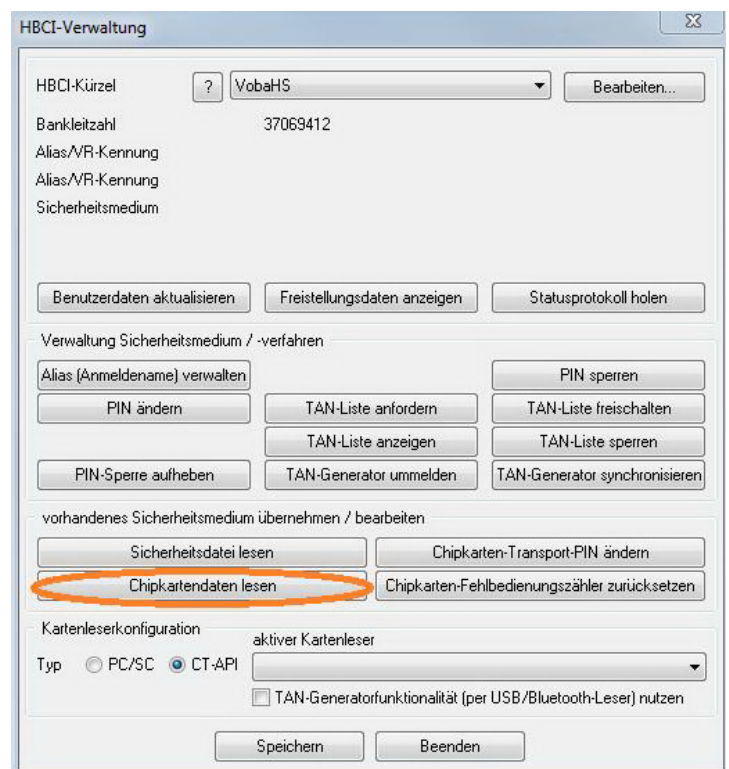

HBCI-Verwaltung

HBCI-Kürzel: [?] VobaHS [Bearbeiten...]

Bankleitzahl: 37069412

Alias/VR-Kennung

Alias/VR-Kennung

Sicherheitsmedium

Benutzerdaten aktualisieren | Freistellungsdaten anzeigen | Statusprotokoll holen

Verwaltung Sicherheitsmedium / -verfahren

Alias (Anmeldename) verwalten | PIN sperren

PIN ändern | TAN-Liste anfordern | TAN-Liste freischalten

TAN-Liste anzeigen | TAN-Liste sperren

PIN-Sperre aufheben | TAN-Generator ummelden | TAN-Generator synchronisieren

vorhandenes Sicherheitsmedium übernehmen / bearbeiten

Sicherheitsdatei lesen | Chipkarten-Transport-PIN ändern

Chipkartendaten lesen | Chipkarten-Fehlbedienungs-zähler zurücksetzen

Kartenleserkonfiguration

aktiver Kartenleser

Typ: PC/SC CT-API

TAN-Generatorfunktionalität (per USB/Bluetooth-Leser) nutzen

Speichern | Beenden


Sie befinden sich wieder im ursprünglichen Fenster **HBCI-Verwaltung**. Klicken Sie auf **Benutzerdaten aktualisieren** um die Informationen mit dem Bankrechner abzugleichen.

Sind für Ihren Online Banking Zugang Konten freigeschaltet, die noch nicht in Profi cash angelegt wurden, erscheinen diese im Anschluss. Wenn Sie auf **Anlegen** klicken, werden die markierten Konten automatisch im Programm eingerichtet.

1.2 HBCI-Kürzel bestehenden Konten zuordnen

Bei Konten, die bereits zuvor in Profi cash angelegt waren, muss unter Umständen das HBCI-Kürzel zugeordnet werden.

- Öffnen Sie über das Menü **Stammdaten** den Dialog **Konten Auftraggeber** und wählen über die Auswahl **Konto-Kürzel** das erste Konto der Volksbank Heinsberg eG (BLZ 37069412) aus
- Ordnen Sie hier das neue **HBCI-Kürzel** zu und übernehmen Sie die Einstellung für alle Konten mit der BLZ 37069412.

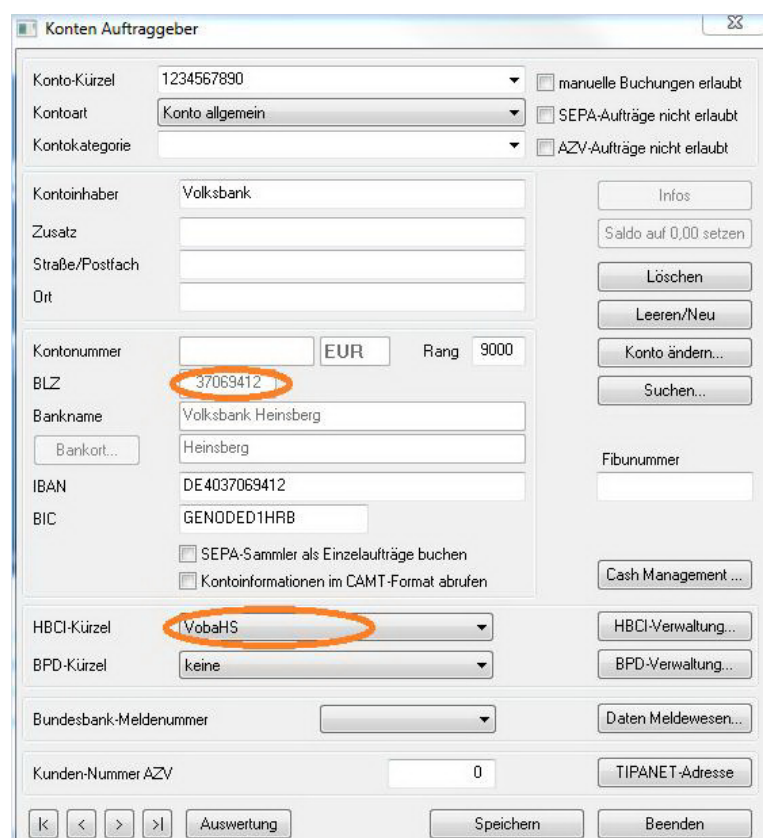

Die Umstellung ist nun abgeschlossen. Sie können Ihre Aufträge wie gewohnt versenden, zur Legitimation wird nun jeweils die Eingabe Ihrer Karten-PIN am Kartenleser erwartet.